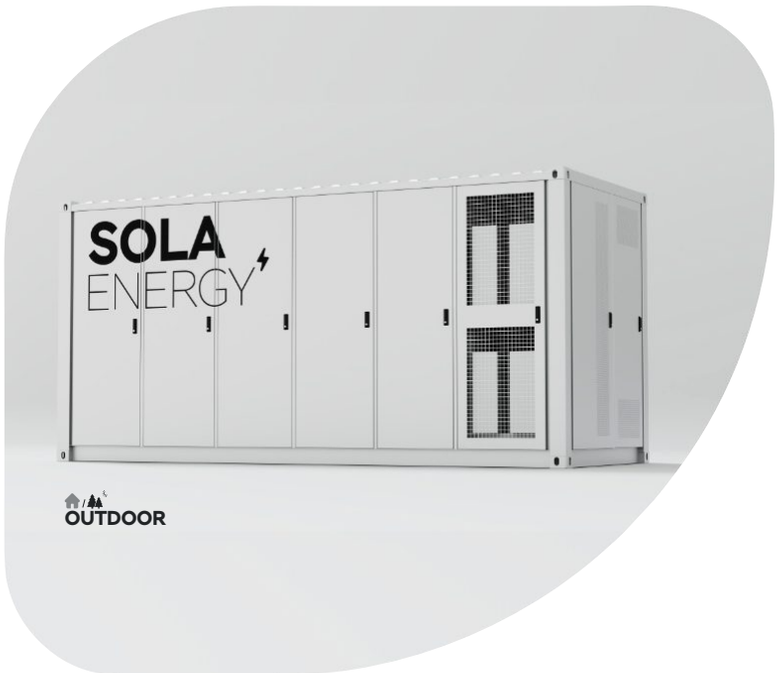


SOLA Titan

P-400 / 1044 кВт-год / CL

Ємність системи: **1044 кВт-год**

Напруга AC: **690В (3ф) / 400В (3ф+PEN)****

Макс. струм AC: **335/ 580 А**

Двоетапна система протипожежної безпеки:
1-ий етап: **аерозоль** / 2-ий етап: **азот**

Розмір контейнера: **20 'DC**

P-500 / 1306 кВт-год / CL

Ємність системи: **1306 кВт-год**

Напруга AC: **690В (3ф) / 400В (3ф+PEN)****

Макс. струм AC: **419 / 725 А**

Двоетапна система протипожежної безпеки:
1-ий етап: **аерозоль** / 2-ий етап: **азот**

Розмір контейнера: **20 'DC**

Параметри AC		Titan-P400/1044 кВт-год/CL	Titan-P500/1306 кВт-год/CL
Номінальна вихідна потужність	кВА	400	500
Перевантажувальна здатність	-	200% протягом 2 секунд 150% протягом 30 секунд 120% протягом 600 секунд	
Номінальна напруга**	В ас	690 / 400**	
Діапазон напруги	В ас	340 / 440	
Макс. струм AC	А ас	335 / 580	419 / 725
Номінальна частота	Гц	50 - 60	
Технологія	-	LFP	
Загальні параметри			
Діапазон частоти	Гц	45 - 55 / 55 -65	
Макс. ефективність	%	98	
THD	%	⩽ 3	
Гарантія	-	10 років або 8000 циклів	
Метод охолодження	-	Централізоване рідинне охолодження / PCS з рідинним охолодженням	
Діапазон коеф. потужності	-	1 (ємнісний) - 1 (ндуктивний)	

*Наведені вище параметри є довідковими і можуть бути змінені.
Для отримання додаткової інформації звертайтеся за адресою: info@solaenergy.com.ua.

** Увага! Вхідна/Вихідна напруга інвертора системи зберігання: AC 690В (3ф). Для роботи системи зберігання із зовнішньою мережею 400В слід застосовувати роздільний трансформатор Δ/Y, 690В (3ф) / 400В (3ф+PEN).
Трансформатор має відповідати стандарту PN-EN60076-11.
Для детальної інформації щодо трансформатора звертайтеся до виробника системи зберігання.

SOLA ENERGY

SOLA ENERGY

38-300 GORLICE
UL. KOMBATANTÓW, 32
POLAND

SOLA ENERGY В УКРАЇНІ

+38 067 401 00 94
info@solaenergy.com.ua
УКРАЇНА

ВІДДІЛ ПРОДАЖІВ І ТЕХНІЧНИЙ ВІДДІЛ

+38 067 401 00 94

info@solaenergy.com.ua

SOLAENERGY.COM.UA

ENERGY **MIND** FOR **YOUR BUSINESS**



VERSION 5.4